


Verschraubung Ig/S
flach dichtend

[short name: LR131IS*](#)




technical product sheet

G	d1	s	t	L	D	PN	Mutter	SW	Art.-Nr.
1/2"	21,3	2,7	15	39	24,5	100	M30x1,5	36	VFIS-012LR131
1"	33,7	3,3	20	50	38,0	100	M45x2	50	VFIS-100LR131
1 1/2"	48,3	2,7	23	61	54,0	64	M62x2	67	VFIS-112LR131

available material: 1.4404

Gewindefittings > Verschraubungen > flach dichtend > PN 50/ 100 > LR-131 I/S

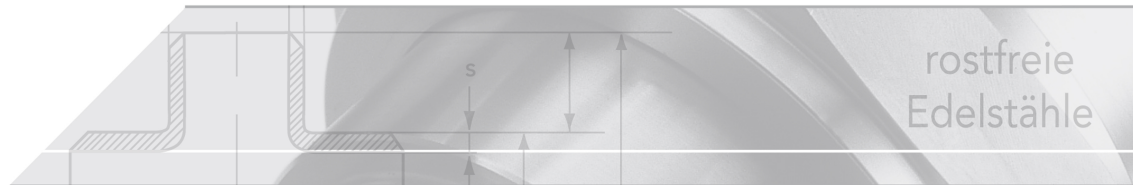

Kupplung

LR-131 I/S

- Innengewinde / Anschweißende
- flach dichtend, inkl. Dichtring aus PTFE
- zylindrisches Innengewinde nach ISO 228-1 G; optional mit NPT-Gewinde
- aus Stabstahl CNC-gefräst und gedreht
- individuell druckberechnet nach EN 13480-3
- Lagerstandard Werkstoff 1.4404/ AISI 316L
- andere Werkstoffe wie z.B. EN 1.4307, EN 1.4462, 1.4539 (904L) auf Anfrage
- Schlüsselflächen der Mutter: bis DN 1" 6-kant; ab DN 1 1/4 " 8-kant

Typenauswahl

Eigenschaft	LR-131	R-134*
Baureihe	schwer	leicht
Druckstufe	PN 100	PN 40
Baukastensystem	NEIN	JA
Gewinde der Ü-Mutter	Zoll	metrisch
Lagerstandard	JA	NEIN
Dichtung	PTFE	metallisch & PTFE*

(*) durch Einsetzen einer Dichtung wird aus einer konischen (10°-Konus) eine flachdichtende Kupplung