Einschraubteil, konisch - AG

zkratka označení: VKGA.I*

für Verschraubung ISO 4144



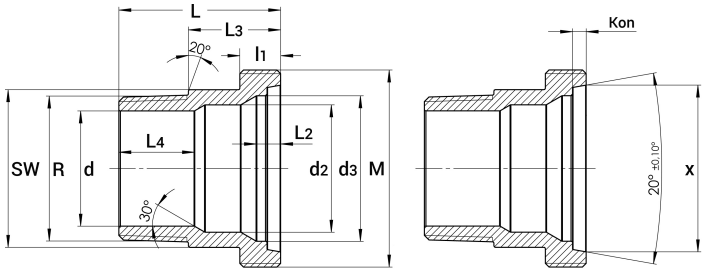

technický list výrobku

R	M	l1	SW	d	d2	d3	L	L2	L3	L4	Kon	x	Art.-Nr.
1/4"	M26x1,	8,0	18	7,5	14,0		31,0	10,0	18,0		4,0	20,00	VKGA-014-I
3/8"	M30x1,	9,0	21	11,0	17,0		33,0	13,0	20,0		4,0	22,25	VKGA-038-I
1/2"	M36x2	9,5	26	15,0	18,0	22,0	37,5	5,0	21,0	18	4,0	28,00	VKGA-012-I
3/4"	M42x2	9,5	32	20,0	24,0	28,0	41,0	5,0	23,5	20	4,0	33,00	VKGA-034-I
1"	M48x2	11,5	38	25,0	30,0	34,0	46,5	7,0	26,5	22	4,0	39,50	VKGA-100-I
1 1/4"	M58x2	13,0	48	32,0	38,0	42,5	52,0	7,0	29,0	24	4,5	49,50	VKGA-114-I
1 1/2"	M65X2	13,5	52	38,0	42,0	48,0	53,5	8,0	30,5	25	4,5	55,00	VKGA-112-I
2"	M80x2	15,5	65	50,0	54,0	61,0	62,0	8,0	34,5	28	4,5	68,00	VKGA-200-I
2 1/2"	G 3 1/	18,0	85	65,0	70,0	75,5	70,0	14,0	38,0	32	6,0	85,00	VKGA-212-I
3"	G 4"	19,0	97	76,0	85,0	88,5	78,0	15,0	43,0		6,0	98,00	VKGA-300-I
4"	M140x3	22,0	124	100,0	113,0		99,0	43,0	58,0		7,0	135,50	VKGA-400-I

dostupné jakosti: na poptávku

Gewindefittings › Verschraubungen › konisch dichtend › PN 20 (ISO 4144) › Wissenswertes › Einzelteile › Einschraubteil - AG

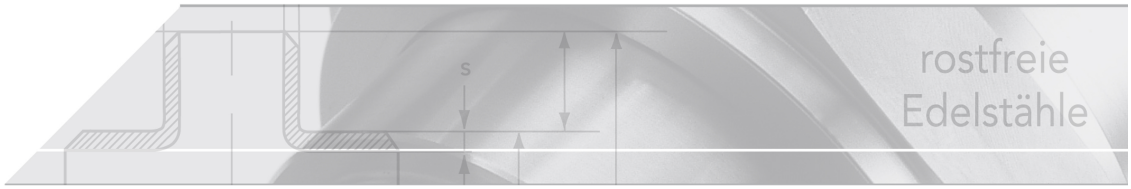

konisch dichtend (20° - Konus)