


Elektroschwenkantrieb IP67

 short name: [OM6\\*](#)

Fabrikat SUNYEH

- > mit Handrad
- > Schaltraumheizung

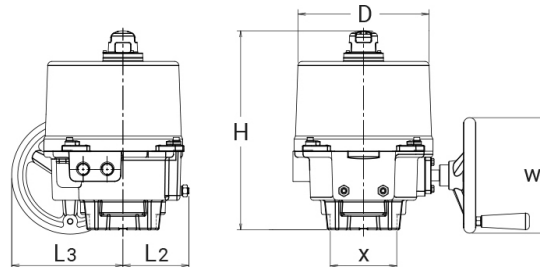

### technical product sheet


Modell	Nm	Volt	L2	L3	w	x	F	kg	Art.-Nr.
OM-4	350	24V DC	110	184	191	110	F10/F12	20,000	EAOM-400-024V
OM-4	350	230V AC	110	184	191	110	F10/F12	20,000	EAOM-400-230V
OM-4	350	380V AC	110	184	191	110	F10/F12	20,000	EAOM-400-380V
OM-5	500	24V DC	110	184	191	110	F10/F12	20,000	EAOM-500-024V
OM-5	500	230V AC	110	184	191	110	F10/F12	20,000	EAOM-500-230V
OM-5	500	380V AC	110	184	191	110	F10/F12	20,000	EAOM-500-380V

available material: ask

Industriearmaturen &gt; Kugelhähne &gt; mit Antrieb &gt; elektrisch &gt; Stellantriebe &gt; SUNYEH OM-Serie &gt; 400 - 650 Nm

full description:

Elektroschwenkantrieb IP67  
 Fabrikat SUNYEH  
 > mit Handrad  
 > Schaltraumheizung  
 > elektrische Drehmomentbegrenzung  
 > Montageanschluss gem. ISO 5211  
 (Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

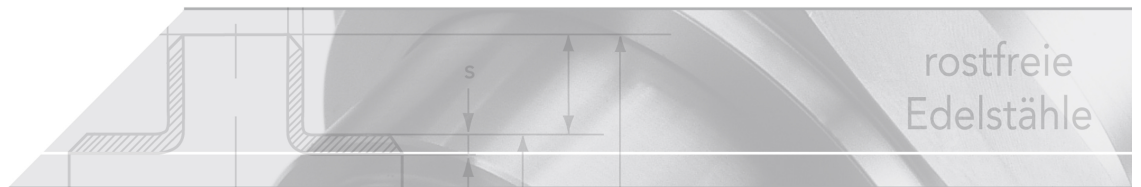

## Elektroschwenkantrieb

SUNYEH, OM - Serie

### Gehäuse

- Material: Aluminiumlegierung Pulver beschichtet
- Schutzklasse: IP67 - NEMA 4X

### Motor

- Induktionsmotor
- Isolationsklasse F
- Leistung: 80 Watt

### Laufzeit bei 90° in Sekunden

- Modell OM-4: 19 s
- Modell OM-5: 26 s
- Modell OM-6: 19 s

### Stellungsanzeige

- permanente mechanischer Positionsanzeige im Gehäusedeckel

### Interner Thermoschutz gegen Überlast

- AC: 125 °C ± 5 °C
- DC: 90 °C ± 5 °C

### Arbeitsbedingungen

- Umgebungstemperatur: -30 °C ~ +65 °C
- Luftfeuchtigkeit: 30 ~ 95

### Zertifikate

- CE
- CSA
- RoHS

## Betriebsspannungen

- 12V AC/DC
- 24V AC/DC
- 1-Phase 110V-120V & 220-240V
- 3-Phasen 220V & 380V & 440V

## Montageflansch

- gem. ISO 5211 F10/F12

