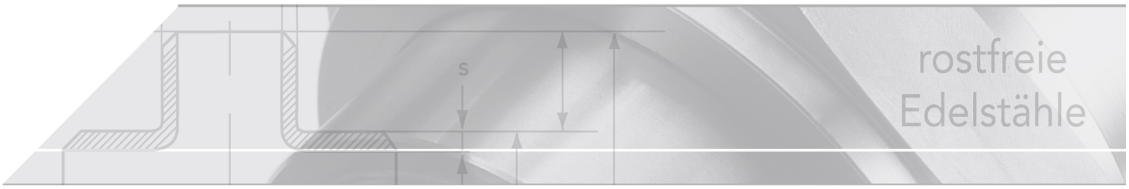

Press-Muffe

M-Kontur

Kurzbezeichnung: G.01*



Technisches Produktblatt

Rohr-AD	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	49	8	HNBR	MOP 5	0,035	PRFG-MU-015-N
18,0	50	8	HNBR	MOP 5	0,048	PRFG-MU-018-N
22,0	51	8	HNBR	MOP 5	0,055	PRFG-MU-022-N
28,0	55	8	HNBR	MOP 5	0,071	PRFG-MU-028-N
35,0	70	18	HNBR	MOP 5	0,107	PRFG-MU-035-N
42,0	78	18	HNBR	MOP 5	0,152	PRFG-MU-042-N
54,0	86	18	HNBR	MOP 5	0,251	PRFG-MU-054-N
76,1	141	33	HNBR	MOP 5	0,600	PRFG-MU-076-N
88,9	160	45	HNBR	MOP 5	0,840	PRFG-MU-088-N
108,0	197	58	HNBR	MOP 5	1,270	PRFG-MU-108-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Pressfittings › O-Ringe › HNBR (Gas) › Muffe

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088
M-Kontur, systemunabhängig
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
DVGW Gaszulassung
Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5
Nennweiten: 15 bis 108 mm
Temperaturbereich: -20° C bis +70° C
Dichtring: HNBR, gelb*

Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])