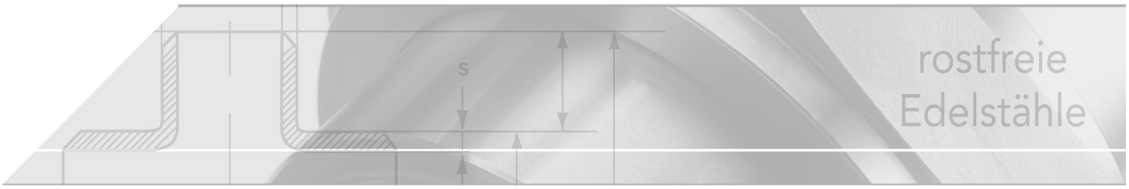

Verschraubung, PRESS/ AG

Kurzbezeichnung: G41*

Pressfitting, M-Kontur
flach dichtend

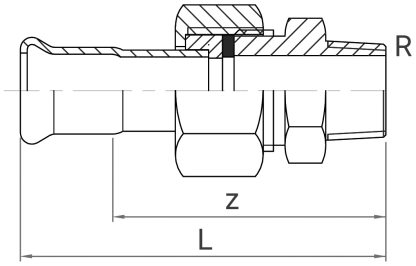

Technisches Produktblatt

Rohr-AD	R	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	1/2"	72	52	HNBR	MOP 5	0,142	PRFG-VF-015A012-N
15,0	3/4"	75	55	HNBR	MOP 5	0,195	PRFG-VF-015A034-N
18,0	1/2"	74	54	HNBR	MOP 5	0,146	PRFG-VF-018A012-N
18,0	3/4"	77	57	HNBR	MOP 5	0,150	PRFG-VF-018A034-N
22,0	3/4"	79	58	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-022A034-N
22,0	1"	84	64	HNBR	MOP 5	0,240	PRFG-VF-022A100-N
28,0	1"	91	69	HNBR	MOP 5	0,420	PRFG-VF-028A100-N
28,0	1 1/4"	94	72	HNBR	MOP 5	0,512	PRFG-VF-028A114-N
35,0	1 1/4"	105	79	HNBR	MOP 5	0,539	PRFG-VF-035A114-N
42,0	1 1/2"	113	83	HNBR	MOP 5	0,627	PRFG-VF-042A112-N
54,0	2"	134	100	HNBR	MOP 5	0,934	PRFG-VF-054A200-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Pressfittings › O-Ringe › HNBR (Gas) › Verschraubung AG

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088
M-Kontur, systemunabhängig
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
3-teilig, Flachdichtung aus PTFE
DVGW Gaszulassung
Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5
Nennweiten: 15 bis 108 mm
Temperaturbereich: -20° C bis +70° C
Dichtring: HNBR, gelb*

Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])