
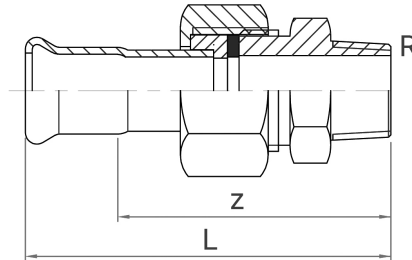


Verschraubung, PRESS/ AG

[short name: G41*](#)

Pressfitting, M-Kontur

flach dichtend




technical product sheet

Rohr-AD	R	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	1/2"	72	52	HNBR	MOP 5	0,142	PRFG-VF-015A012-N
15,0	3/4"	75	55	HNBR	MOP 5	0,195	PRFG-VF-015A034-N
18,0	1/2"	74	54	HNBR	MOP 5	0,146	PRFG-VF-018A012-N
18,0	3/4"	77	57	HNBR	MOP 5	0,150	PRFG-VF-018A034-N
22,0	3/4"	79	58	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-022A034-N
22,0	1"	84	64	HNBR	MOP 5	0,240	PRFG-VF-022A100-N
28,0	1"	91	69	HNBR	MOP 5	0,420	PRFG-VF-028A100-N
28,0	1 1/4"	94	72	HNBR	MOP 5	0,512	PRFG-VF-028A114-N
35,0	1 1/4"	105	79	HNBR	MOP 5	0,539	PRFG-VF-035A114-N
42,0	1 1/2"	113	83	HNBR	MOP 5	0,627	PRFG-VF-042A112-N
54,0	2"	134	100	HNBR	MOP 5	0,934	PRFG-VF-054A200-N

available material: ask

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Verschraubung AG

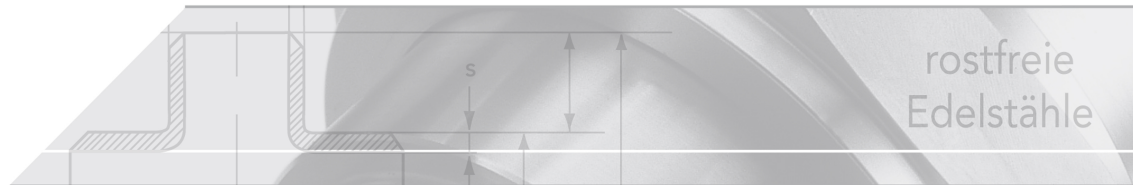

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

3-teilig, Flachdichtung aus PTFE

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb*

Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.

Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

