


Verschraubung, PRESS/ IG

[short name: G42\\*](#)

Pressfitting, M-Kontur

flach dichtend

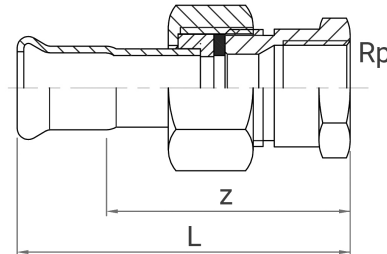


## technical product sheet

Rohr-AD	Rp	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	1/2"	67	47	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-015I012-N
15,0	3/4"	69	49	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-015I034-N
18,0	1/2"	69	47	HNBR	MOP 5	0,142	PRFG-VF-018I012-N
18,0	3/4"	71	51	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-018I034-N
22,0	3/4"	74	54	HNBR	MOP 5	0,253	PRFG-VF-022I034-N
22,0	1"	77	58	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-022I100-N
28,0	1"	85	63	HNBR	MOP 5	0,480	PRFG-VF-028I100-N
28,0	1 1/4"	85	63	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-028I114-N
35,0	1 1/4"	96	70	HNBR	MOP 5	0,500	PRFG-VF-035I114-N
42,0	1 1/2"	105	75	HNBR	MOP 5	0,539	PRFG-VF-042I112-N
54,0	2"	127	93	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-VF-054I200-N

available material: ask

Systeme &gt; Pressfittings &gt; O-Ringe &gt; HNBR (Gas) &gt; Verschraubung IG

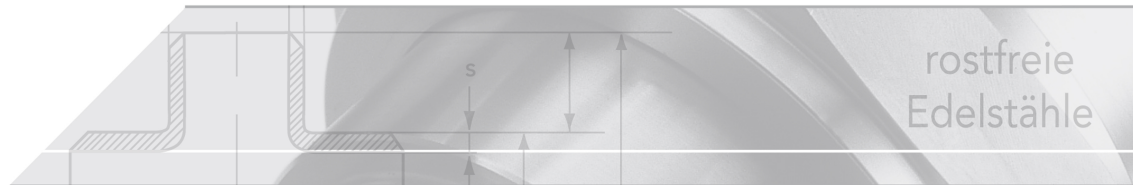

## NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

### Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

3-teilig, Flachdichtung aus PTFE

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb\*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.*

*Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

