



Anschlussverschraubung  
 Pressfitting, M-Kontur  
 flach dichtend

[short name: G45\\*](#)




### technical product sheet

Rohr-AD	G	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	1/2"	64	35	HNBR	MOP 5	0,058	PRFG-AV-015G012-N
15,0	3/4"	46	20	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-AV-015G034-N
18,0	1/2"	66	35	HNBR	MOP 5	0,060	PRFG-AV-018G012-N
18,0	3/4"	48	22	HNBR	MOP 5	0,080	PRFG-AV-018G034-N
22,0	3/4"	65	37	HNBR	MOP 5	0,104	PRFG-AV-022G034-N
22,0	1"	51	24	HNBR	MOP 5	0,114	PRFG-AV-022G100-N
28,0	1"	73	40	HNBR	MOP 5	0,120	PRFG-AV-028G100-N
28,0	1 1/4"	58	28	HNBR	MOP 5	0,204	PRFG-AV-028G114-N
35,0	1 1/4"	76	38	HNBR	MOP 5	0,176	PRFG-AV-035G114-N
35,0	1 1/2"	67	32	HNBR	MOP 5	0,229	PRFG-AV-035G112-N
42,0	1 1/2"	83	41	HNBR	MOP 5	0,262	PRFG-AV-042G112-N
42,0	2"	75	36	HNBR	MOP 5	0,346	PRFG-AV-042G200-N
54,0	2"	91	47	HNBR	MOP 5	0,391	PRFG-AV-054G200-N

available material: ask

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Anschlussverschraubung

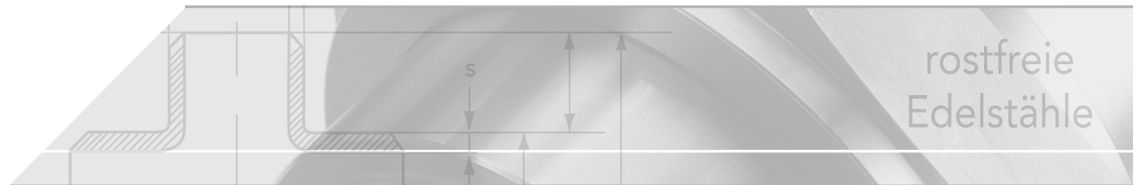

## NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

### Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb\*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.  
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

