



Bogen 45°

[Kurzbezeichnung: G05*](#)

Pressfitting, M-Kontur




Technisches Produktblatt

Rohr-AD	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	35	15	HNBR	MOP 5	0,051	PRFG-45-015-N
18,0	36	16	HNBR	MOP 5	0,058	PRFG-45-018-N
22,0	41	20	HNBR	MOP 5	0,084	PRFG-45-022-N
28,0	46	24	HNBR	MOP 5	0,106	PRFG-45-028-N
35,0	55	29	HNBR	MOP 5	0,135	PRFG-45-035-N
42,0	68	38	HNBR	MOP 5	0,200	PRFG-45-042-N
54,0	67	33	HNBR	MOP 5	0,374	PRFG-45-054-N
76,1	111	58	HNBR	MOP 5	0,920	PRFG-45-076-N
88,9	114	56	HNBR	MOP 5	1,040	PRFG-45-088-N
108,0	138	64	HNBR	MOP 5	1,560	PRFG-45-108-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Bogen 45°

 *Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

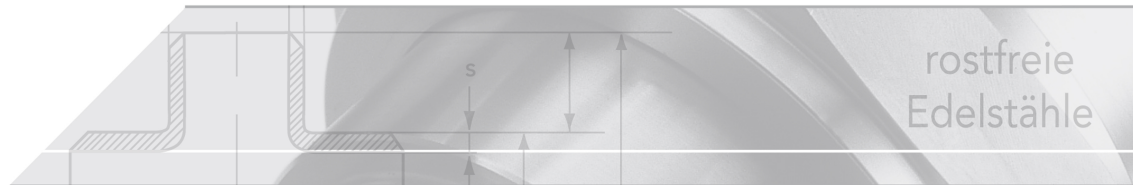

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

