


Einsteckbogen 90°
Pressfitting, M-Kontur

Kurzbezeichnung: G04*




Technisches Produktblatt

Rohr-AD	L	H	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	48	67	28	HNBR	MOP 5	0,055	PRFG-EB-015-N
18,0	52	65	32	HNBR	MOP 5	0,100	PRFG-EB-018-N
22,0	61	74	40	HNBR	MOP 5	0,100	PRFG-EB-022-N
28,0	72	82	49	HNBR	MOP 5	0,140	PRFG-EB-028-N
35,0	74	85	48	HNBR	MOP 5	0,200	PRFG-EB-035-N
42,0	86	97	56	HNBR	MOP 5	0,254	PRFG-EB-042-N
54,0	105	122	72	HNBR	MOP 5	0,400	PRFG-EB-054-N
76,1	177	195	124	HNBR	MOP 5	0,500	PRFG-EB-076-N
88,9	181	202	123	HNBR	MOP 5	1,526	PRFG-EB-088-N
108,0	214	240	140	HNBR	MOP 5	1,980	PRFG-EB-108-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Einsteckbogen 90°

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

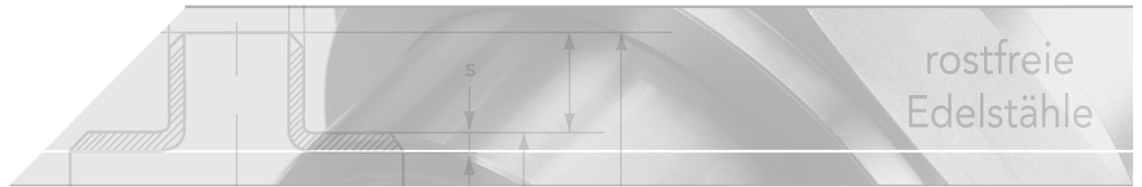

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

