



T-Stück

[short name: G16\\*](#)

Pressfitting, M-Kontur




### technical product sheet

Rohr-AD	L	l	z	h	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	64	24	19	39	HNBR	MOP 5	0,064	PRFG-TS-015-N
18,0	68	28	19	39	HNBR	MOP 5	0,094	PRFG-TS-018-N
22,0	71	32	21	42	HNBR	MOP 5	0,110	PRFG-TS-022-N
28,0	82	38	25	47	HNBR	MOP 5	0,138	PRFG-TS-028-N
35,0	100	48	27	53	HNBR	MOP 5	0,194	PRFG-TS-035-N
42,0	114	54	30	60	HNBR	MOP 5	0,270	PRFG-TS-042-N
54,0	136	68	37	71	HNBR	MOP 5	0,411	PRFG-TS-054-N
76,1	226	118	55	110	HNBR	MOP 5	1,210	PRFG-TS-076-N
88,9	256	144	69	128	HNBR	MOP 5	1,940	PRFG-TS-088-N
108,0	300	162	85	154	HNBR	MOP 5	2,320	PRFG-TS-108-N

available material: ask

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > T-Stück

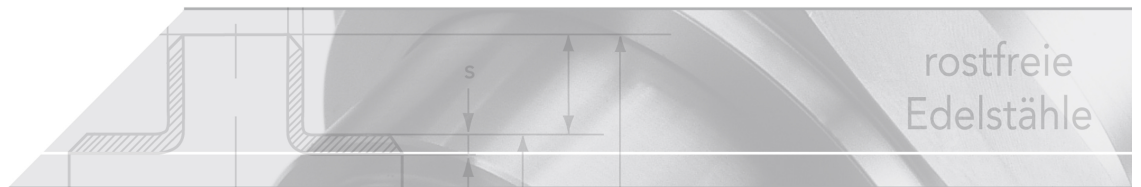

## NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

### Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb\*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.  
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

