


Glasklemme abgerundet, mit AbZ

[zkratka označení: GK38\\*](#)

Typ 38 geschliffen Korn 240

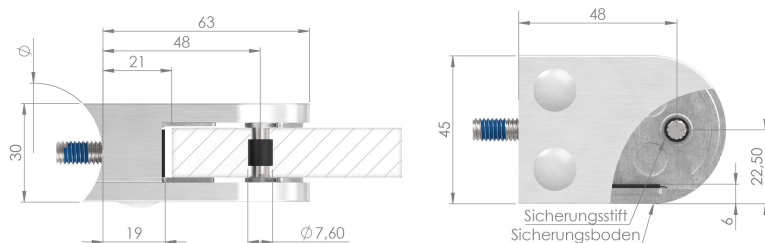

### technický list výrobku

Rohr	H	B	T	d	Art.-Nr.
Ø 42,4	63	45	30	7,6	EDEL-GK042T38
Ø 48,3	63	45	30	7,6	EDEL-GK048T38
Ø 60,3	63	45	30	7,6	EDEL-GK060T38
Ø 76,1	63	45	30	7,6	EDEL-GK076T38
flach	63	45	30	7,6	EDEL-GK000T38

dostupné jakosti: V4A

Systeme > Geländerbau > Glasklemmen > halbrund > mit AbZ > Typ 38 (63x45x30)



## Glasklemme Typ 38

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Glasstärken

ESG*	VSG**
6,00 mm	6,76 mm
8,00 mm	8,76 mm
10,0 mm	9,52 mm
12,0 mm	10,76 mm
-	11,52 mm
-	12,76 mm

\* = Einscheiben-Sicherheits-Glas / \*\* = Verbunds-Sicherheits-Glas

### Lieferumfang

2 x Senkkopfschraube M6 x 16

1 x Zylinderkopfschraube M8 x 20

2 x Abdeckkappen

Sicherungsstift: optional\* (Empfohlener  $\emptyset$  der Glasbohrung: 12 mm)

Sicherungsboden: optional\*

Gummieinlagen (angepasst an Glasstärke)\*

\* = Bitte bei Bestellung angeben!

*Bitte beachten Sie die Installationshinweise! (siehe DOWNLOAD dieser Artikelgruppe)*

heco gmbh | Revisionsdatum 15.06.2023 | Revisionsnummer 02 ([38])

