


Glasklemme, eckig - mit AbZ

[Kurzbezeichnung: GK39*](#)

Typ 39

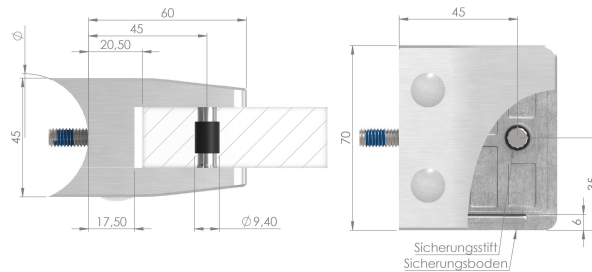

Technisches Produktblatt

Rohr	H	B	T	Art.-Nr.
Ø 48,3	60	70	45	EDEL-GKE048T39
Ø 60,3	60	70	45	EDEL-GKE060T39
flach	60	70	45	EDEL-GKE000T39

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme > Geländerbau > Glasklemmen > eckig > mit AbZ > Typ 39 (60x70x45)

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)



Glasklemme Typ 39

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Sicherungsboden* zur Absturzsicherung ist vorgeschrieben)
- Edelstahl, geschliffen Korn 240
- Keine Eckmontage für Anschluss $\varnothing 42,4$ & $\varnothing 48,3$

Glasstärken

Verbunds-Sicherheits-Glas

20,76 mm

21,52 mm

Lieferumfang

2 x Senkkopfschraube M6 x 20

1 x Zylinderkopfschraube M8 x 20

2 x Abdeckkappen

Sicherungsstift: optional* (Empfohlener \varnothing der Glasbohrung: 14 mm)

Sicherungsboden: optional*

2 x Gummieinsatz (angepasst an Glasstärke)*

* = Bitte bei Bestellung angeben!

Bitte beachten Sie die Installationshinweise! (siehe DOWNLOAD dieser Artikelgruppe)

heco gmbh | Revisionsdatum 15.06.2023 | Revisionsnummer 02 ([39])

