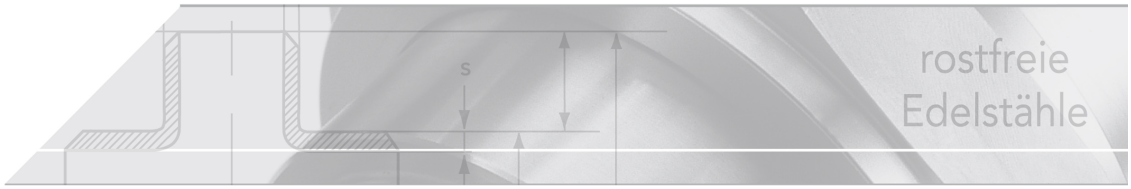

Entlüftungsventil mit Kugel

Kurzbezeichnung: 706*

Nr. 706



Technisches Produktblatt

DN	D	S	D2	S2	H	h	A	B	kg	Art.-Nr.
15	19	1,5	12	1,0	122	77	53	54	0,467	GL-706-015

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Getränkearmaturen › Ventile & Hähne › Entlüftung

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Entlüftungsventil mit Kugel

für die Lebensmittelindustrie

Im Sinne eines Doppelventils bildet eine frei bewegliche Kugel (PP), mit einer kleineren Dichte als Wasser, das Steuerorgan.

Im offenen Zustand kann Luft entweichen.

Bei steigender Flüssigkeit wird jedoch die aufschwimmende Kugel gegen den oberen Dichtungssitz (EPDM) gedrückt und schließt daraufhin automatisch.
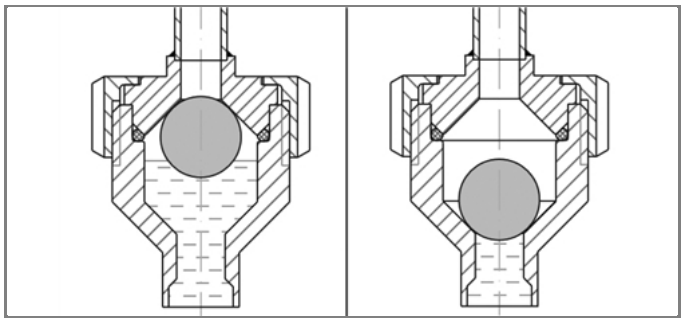
Bei Unterdruck fällt die Kugel durch die Schwerkraft in den unteren Dichtungssitz und verhindert so einen Abfall der Flüssigkeitssäule.