


Elektroschwenkantrieb IP67

[short name: OM3*](#)

Fabrikat SUNYEH

> mit Handrad

> Schaltraumheizung

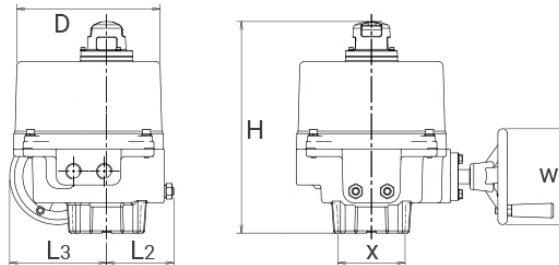

technical product sheet


Modell	Nm	Volt	L2	L3	w	x	F	kg	Art.-Nr.
OM-2	90	24V DC	85	123	121	85	F07/F10	10,500	EAOM-090-024V
OM-2	90	230V AC	85	123	121	85	F07/F10	10,500	EAOM-090-230V
OM-2	90	380V AC	85	123	121	85	F07/F10	10,500	EAOM-090-380V
OM-3	150	24V DC	85	123	121	85	F07/F10	10,500	EAOM-150-024V
OM-3	150	230V AC	85	123	121	85	F07/F10	10,500	EAOM-150-230V
OM-3	150	380V AC	85	123	121	85	F07/F10	10,500	EAOM-150-380V

available material: ask

Industriearmaturen > Kugelhähne > mit Antrieb > elektrisch > Stellantriebe > SUNYEH OM-Serie > 90 - 150 Nm

full description:

Elektroschwenkantrieb IP67
 Fabrikat SUNYEH
 > mit Handrad
 > Schaltraumheizung
 > elektrische Drehmomentbegrenzung
 > Montageanschluss gem. ISO 5211
 (Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

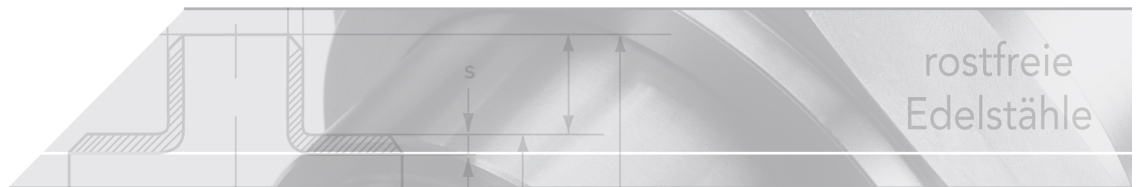

Elektroschwenkantrieb

SUNYEH, OM - Serie

Gehäuse

- Material: Aluminiumlegierung Pulver beschichtet
- Schutzklasse: IP67 - NEMA 4X

Motor

- Induktionsmotor
- Isolationsklasse F
- Leistung: 40 Watt

Laufzeit bei 90° in Sekunden

- Modell OM-2: 17 s
- Modell OM-3: 26 s

Stellungsanzeige

- permanente mechanischer Positionsanzeige im Gehäusedeckel

Interner Thermoschutz gegen Überlast

- AC: 125 °C ± 5 °C
- DC: 90 °C ± 5 °C

Arbeitsbedingungen

- Umgebungstemperatur: -30 °C ~ +65 °C
- Luftfeuchtigkeit: 30 ~ 95

Zertifikate

- CE
- CSA
- RoHS

Betriebsspannungen

- 12V AC/DC
- 24V AC/DC
- 1-Phase 110V-120V & 220-240V
- 3-Phasen 220V & 380V & 440V

Montageflansch

- gem. ISO 5211 F07/F10

