


Schenkelbogen 45° Typ 3
mit Orbital-Schweißenden
aus geschw. Rohr EN 10217-7
mit bearbeiteter Innennaht

[Kurzbezeichnung: OR45*](#)

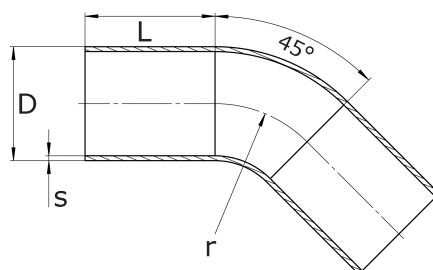

Technisches Produktblatt

DN	D	s	r	L	kg	Art.-Nr.
10	13,5	1,6	20,0	25	0,030	OR45-013X16-J
12	17,2	1,6	28,0	25	0,045	OR45-017X16-4
12	17,2	1,6	28,0	25	0,045	OR45-017X16-J
15	21,3	1,6	30,0	25	0,058	OR45-021X16-4
15	21,3	1,6	30,0	25	0,058	OR45-021X16-J
20	26,9	1,6	28,5	40	0,103	OR45-026X16-4
20	26,9	1,6	28,5	40	0,103	OR45-026X16-J
25	33,7	2,0	38,0	40	0,174	OR45-033X20-4
25	33,7	2,0	38,0	40	0,174	OR45-033X20-J
32	42,4	2,0	47,5		0,236	OR45-042X20-J
32	42,4	2,0	47,5	40	0,236	OR45-042X20-4
40	48,3	2,0	57,0	40	0,289	OR45-048X20-4
40	48,3	2,0	57,0	40	0,289	OR45-048X20-J
50	60,3	2,0	76,0	40	0,408	OR45-060X20-4
50	60,3	2,0	76,0	40	0,408	OR45-060X20-J
65	76,1	2,0	95,0	55	0,686	OR45-076X20-4
65	76,1	2,0	95,0	55	0,686	OR45-076X20-J
80	88,9	2,0	114,5	55	0,997	OR45-088X20-4
80	88,9	2,0	114,5	55	0,997	OR45-088X20-J
100	114,3	2,0	152,5	55	1,483	OR45-114X20-4
100	114,3	2,0	152,5	55	1,483	OR45-114X20-J
125	139,7	2,6	190,5	55	2,330	OR45-139X26-4
125	139,7	2,6	190,5	55	2,330	OR45-139X26-J
150	168,3	2,6	228,5	55	3,155	OR45-168X26-4
150	168,3	2,6	228,5	55	3,155	OR45-168X26-J

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Schweißfittings > Orbitale > Rohrbogen > Reihe B / ISO > 45°

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)