


šroubení ploché, vni/navář.

[zkratka označení: VVF.IS*](#)

s těsněním PTFE

těsnicí kroužek PTFE

(nav. konec na vklád. části)




technický list výrobku

G	D	L	SW	SF	kg	Art.-Nr.
1/4"	13,5	42	27	optional	0,000	VF-014-0IS
1/2"	21,3	52	41	optional	0,220	VF-012-0IS
3/4"	26,9	57	50	optional	0,400	VF-034-0IS
1"	33,7	59	55	optional	0,449	VF-100-0IS
1 1/4"	42,4	70	65	optional	0,720	VF-114-0IS
1 1/2"	48,3	75	70	optional	0,908	VF-112-0IS
2"	60,3	78	85	optional	1,390	VF-200-0IS

dostupné jakosti: 1.4571

Fitinky závitové > šroubení > ploché těsnění > PN 50/ 100 > palcové převl. Matice > vni / navář.

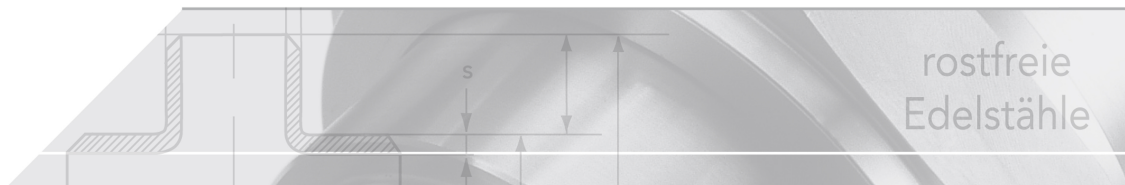

Šroubení, Vnitřní závit/přivařovací konce

Ploché těsnění

Popis

Trubkový závit Whitworth DIN 2999 (R, BSPT)

Medienberührende tdílů Materiál Nr. 1.4571 řevlečná matice V2A nebo 1.4571

soustružené Provedení, s plný materiál zhotoveno

Rozsah dodávky včetně ploché těsnění z PTFE

Hadicová na vložený díl (Další rozměrem na vyžádání)

volitelné: převlečná matice v odlito Provedení (V4A)

volitelné: klíčové plochy gg. Aufpreis