


Reduzierstück

[Kurzbezeichnung: TKRK*](#)

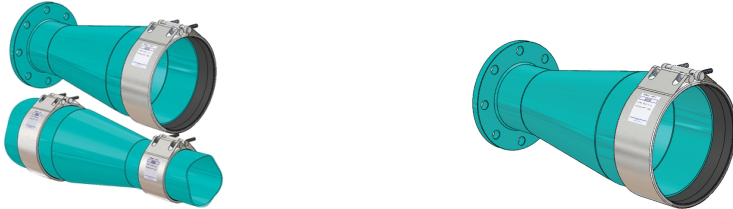


Technisches Produktblatt

Abm.	D	D2	Art.-Nr.
38,0 - 2000 mm			TKRK-38-2000

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme > TEEKAY > Montage > Adapter > Red.-Stück, konzentrisch

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

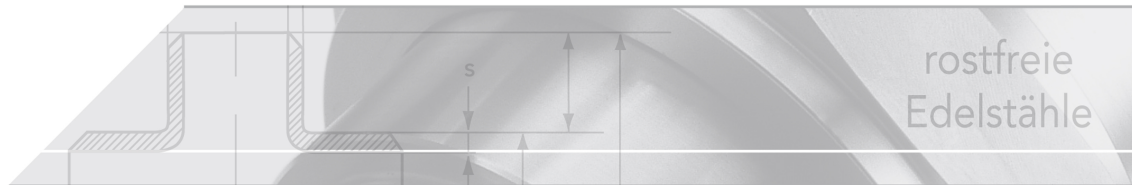

Anwendung

Teekay Reduzierstücke können konzentrisch als auch exzentrisch für jeden Durchmesser hergestellt werden. Die Reduzierstücke haben zylindrische Enden, die jeweils mit einer Kupplung versehen werden. Wählen können Sie in Abhängigkeit von Druck und Außendurchmesser, zwischen der zugfesten Kupplung Teekay Axilock und der nicht zugfesten Variante Axiflex.

Reduzierstücke mit einseitig geflanschtem Ende stehen ebenfalls zur Verfügung.

Materialgüten

Ausführung	Gehäuse	Beschichtung	Verschuß
Type I	AISI 304/ 1.4301	-	C-Stahl, PTFE beschichte
Type II	AISI 304/ 1.4301	-	AISI 316/ 316L
Type IV	AISI 316L/ 1.4404	-	AISI 316/ 316L
Type V	zugfester C-Stahl	Rilsan/ PVC/ Epoxy	C-Stahl, PTFE beschichte
Type VI	zugfester C-Stahl	Rilsan/ PVC/ Epoxy	AISI 316/ 316L

Temperaturbereich

Dichtungsmaterial	Temperaturbereich
EPDM	-20°C bis +100°C
NBR	-20°C bis +80°C
HNBR	-20°C bis +150°C
FKM	-20°C bis +250°C

