


Press-Muffe

[zkratka označení: G.01*](#)

M-Kontur




technický list výrobku

Rohr-AD	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	49	8	HNBR	MOP 5	0,035	PRFG-MU-015-N
18,0	50	8	HNBR	MOP 5	0,048	PRFG-MU-018-N
22,0	51	8	HNBR	MOP 5	0,055	PRFG-MU-022-N
28,0	55	8	HNBR	MOP 5	0,071	PRFG-MU-028-N
35,0	70	18	HNBR	MOP 5	0,107	PRFG-MU-035-N
42,0	78	18	HNBR	MOP 5	0,152	PRFG-MU-042-N
54,0	86	18	HNBR	MOP 5	0,251	PRFG-MU-054-N
76,1	141	33	HNBR	MOP 5	0,600	PRFG-MU-076-N
88,9	160	45	HNBR	MOP 5	0,840	PRFG-MU-088-N
108,0	197	58	HNBR	MOP 5	1,270	PRFG-MU-108-N

dostupné jakosti: na poptávku

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Muffe

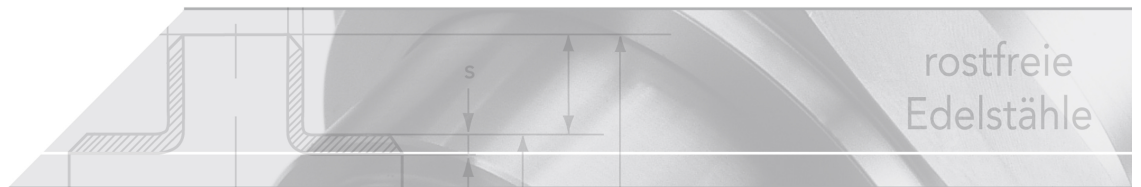

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

