



Bogen 90°

[zkratka označení: G03*](#)

Pressfitting, M-Kontur




technický list výrobku

Rohr-AD	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	48	28	HNBR	MOP 5	0,064	PRFG-BO-015-N
18,0	52	32	HNBR	MOP 5	0,072	PRFG-BO-018-N
22,0	61	40	HNBR	MOP 5	0,102	PRFG-BO-022-N
28,0	72	49	HNBR	MOP 5	0,138	PRFG-BO-028-N
35,0	74	48	HNBR	MOP 5	0,196	PRFG-BO-035-N
42,0	86	56	HNBR	MOP 5	0,264	PRFG-BO-042-N
54,0	106	72	HNBR	MOP 5	0,402	PRFG-BO-054-N
76,1	177	124	HNBR	MOP 5	1,244	PRFG-BO-076-N
88,9	181	123	HNBR	MOP 5	1,500	PRFG-BO-088-N
108,0	209	140	HNBR	MOP 5	2,126	PRFG-BO-108-N

dostupné jakosti: na poptávku

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Bogen 90°

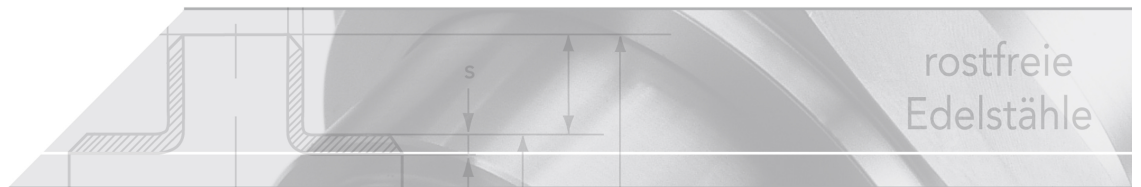

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb*

*Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.*

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

