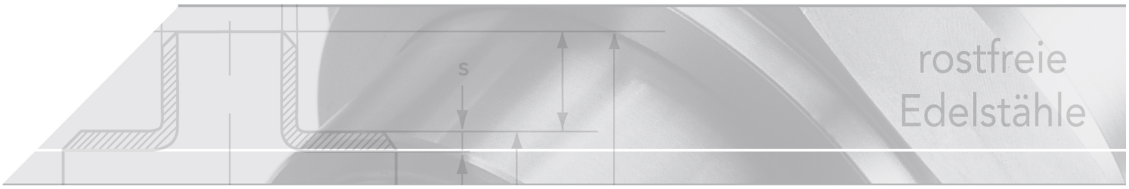

Kappe mit Pressmuffe

Kurzbezeichnung: G21*

M-Kontur



Technisches Produktblatt

Rohr-AD	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	36	16	HNBR	MOP 5	0,026	PRFG-KA-015-N
18,0	36	16	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-KA-018-N
22,0	40	21	HNBR	MOP 5	0,042	PRFG-KA-022-N
28,0	42	20	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-KA-028-N
35,0	51	25	HNBR	MOP 5	0,070	PRFG-KA-035-N
42,0	54	24	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-KA-042-N
54,0	59	25	HNBR	MOP 5	0,140	PRFG-KA-054-N
76,1	90	36	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-KA-076-N
88,9	102	45	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-KA-088-N
108,0	125	56	HNBR	MOP 5	0,000	PRFG-KA-108-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Pressfittings › O-Ringe › HNBR (Gas) › Kappe

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088
M-Kontur, systemunabhängig
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
DVGW Gaszulassung
Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5
Nennweiten: 15 bis 108 mm
Temperaturbereich: -20° C bis +70° C
Dichtring: HNBR, gelb*

Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])